

限位拉绳开关
MKX型拉绳开关



MKX 拉绳限位开关 **NEW**

- 品种丰富，可适用于各种用途
- 密封性、抗冲击性、强度进一步提高后的小型重载限位开关
- 接点形式：1NC/1NO
- 独特的头部设计，实现圆滑的动作
- 可在强度、防尘性、防滴性要求高的场合使用
- 另有带复位按钮可供选择

选型说明

系列名	复位功能	产品型号
MKX拉绳开关	无	MKX-N114S-L
MKX拉绳开关	有	MKX-N114S-LR


操作速度	0.05mm-2m/sec
操作频率	机械 120ops/min ; 电气 30 ops/min
绝缘电阻	>100MΩ@500V DC
接点电阻	<25mΩ (初值)
额定电流/电压	10A/600V AC (EN60947-5-1)
电气等级	AC15 A600 / DC13 Q300
耐压值	同级端子间1000VAC 50/60Hz 1分钟 端子对地或对无载金属间2500VAC 50/60Hz 1分钟
寿命	机械 1×10^7 次 电气 5×10^5 次
环境温度	-25~+80°C (-13~176°F) 不结冰
湿度	< 95%RH
保护等级	IP65/IP67

特点

- 常闭触点具有强制开离功能
- 带垫螺丝方便接线
- 带自锁复位功能
- 电气隔离式触点模块

安装尺寸图

MKX-N114S-L

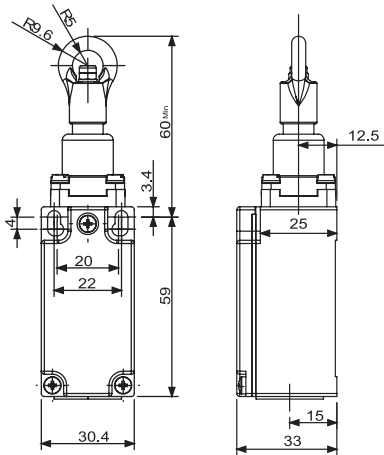

MKX-N114S-LR

